



NORMAB

STAINLESS STEEL - INDUSTRIAL DESIGN

Nödvattentank Lastväxlarflak 10 - 13 m³

DRICKSVATTEN LIVSMEDEL

SYRAFAST AISI 316L



Byggt För Tuffa Miljöer

Normab Nödvattentank

10 - 13 m³ på lastväxlarram är våra mest populära modeller. Utvecklade för dig som värdesätter pålitlighet, styrka och enkel hantering i alla miljöer.

Tanken är dessutom helt och hållet tillverkad i **rostfritt, syrafast stål AISI 316L**, vilket ger överlägset korrosionsskydd, lång livslängd och hög hygiennivå även under krävande förhållanden.

VRM - Övervakning

VRM-övervakning håller ditt system stabilt och skyddat genom att spåra effekt och temperaturer i realtid – så att du får pålitlig prestanda utan kompromisser.

OBS! Kräver abonnemang



BETBAD - HEL DOPPNING

Samtliga rostfria delar och tillbehör doppas i så kallat betbad. Det innebär att hela tanken har doppats helt i ett så kallat betbad, för att säkerställa att samtliga svetsade områden är optimalt betade och därmed maximalt motståndskraftiga mot rost.





En professionell och långsiktig lösning för nödvattenhantering.

Tack vare genomtänkt design och konstruktion, kombinerar NORMAB's Nödvattentank 10 m³ hållbarhet, säkerhet och prestanda på högsta nivå.

24-ton lastväxlarchassi

Tanken är byggd på en robust 24-tons lastväxlarram som är konstruerad för att klara rangering även när den är helt fylld med vatten. Konstruktionen ger hög stabilitet och pålitlig drift även under tuffa förhållanden. Dessutom är ramen lackerad med en slitstark 2-komponentslack för att stå emot väder, korrosion och mekaniskt slitage under lång tid. Tack vare detta behåller tanken sitt utseende och sin funktion även vid frekvent användning.

4 manluckor

Fyra stora manluckor – (låsbara- säkerhetluckor) som gör det säkert och enkelt att inspektera, rengöra och serva tanken. Tanken är utrustad med pollenfilter som förhindrar att smuts och partiklar följer med in under drift.


Fullisolerat pump- och manöverskåp

I standardutförandet är främre pump- och manöverskåp fullisolerat med 20 mm XPS samt 12 mm formplyfa vilket möjliggör ett mer anpassningsbart utrymme. Fördelarna är högre ljudabsorbering tillsammans med lägre energiförbrukning.

Dolda fästen - Ökad säkerhet

Alla skåp använder dolda gångjärn och beslag, vilket gör att skruvar och fästen inte går att komma åt från utsidan. Detta minskar risken för manipulering, inbrott och oavsiktlig demontering, samtidigt som det ger ett renare utseende och en mer hållbar konstruktion.

TEKNISK DATA NÖDVATTENTANKAR

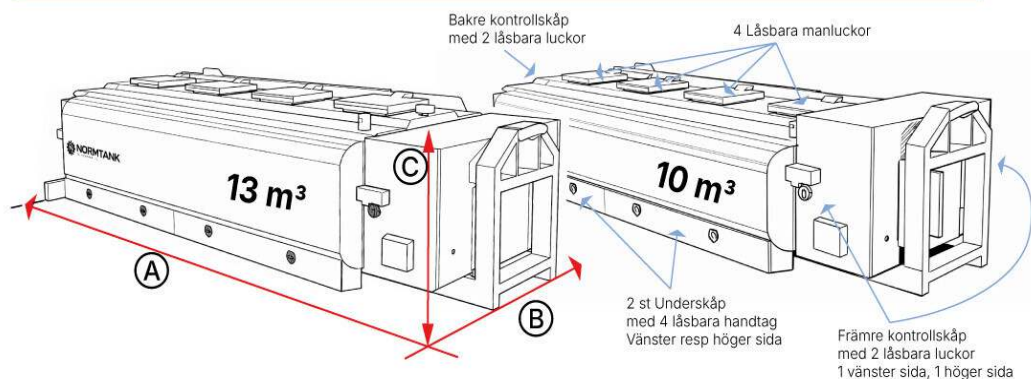

Specifikation	10 m ³	13 m ³
Lastväxlare Chassi	SS3021 (24 ton)	SS3021 (24 ton)
Material Tank	4mm AISI 316L*	4mm AISI 316L*
Bet- och syrapassivisering	Heldoppad	Heldoppad
(A) Längd	5000 mm	5000 mm
(B) Bredd	2400 mm	2400 mm
(C) Högsta höjd		
Vattenvolym	10 m ³	13 m ³
Totalvikt tom tank		
Totalvikt fylld tank		

* Kan på begäran tillverkas i AISI 304

GRUNDKONFIGURATION

Volym: 10 000 liter / 13 000 liter
4 mittdelade vattenskott
4 st Låsbara manluckor
1 st isolerat främre kontrollskåp med 2 låsbara luckor (Vä/Hö)
1 st bakre skåp med 2 låsbara luckor (1 Vä / 1 Hö)
Dolda gångjärn och låsanordningar
Låsbara ventiler
Pollenfilter

TILLVAL / UTRUSTNING

Grundkonfiguration kan extrautrustas i enlighet med kundspecifikation. Tanken kan utrustas med följande tillval:

- | | |
|--|--|
| - 4 st underskåp med 2 låsbara luckor (2 Vä / 2 Hö)* | - Vinterdrift / elpatron |
| - Gångbana med nedfällbart skyddsräcke | - UV-desinfektion cirkulerande vatten |
| - Förvaringslåda toppplacerad | - UV-desinfektion Utgående vatten |
| - Gaffeltruck uttag | - Rengöring, desinfektionsystem |
| - Lås till lastväxlare | - automatik (8 st 316L Roterande 360°) |
| - Reflexer / dekalar | - Anslutning kontinuerlig påfyllning |
| - Kapell | - (kombinerad vattenrenings container) |
| - Vinterkapell | - Kontinuerlig påfyllning |
| - Belysning | - Larmsystem för manluckor |
| - Tappvattenventil | - Fjärrövervakning |
| - Stege och fästen | - Manuell alt. mobil slangupprullare |
| - Frekvensstyrd pumpautomat | - Livsmedelsgodkänt slangpaket |
| - Liten frekvensstyrd pumpautomat | - VRM (Övervakning via dator/mobil/surfplatta) |
| - Evakueringspump | - Serviceavtal |
| - Dieseldrivet Elverk | - Uppstartsutbildning |
| - EAS - MOSA Elverk | - Utbildning hantering av nödvattentankar |

* Kan ej kombineras med Gaffeltrucksuttag

Reservation för ändringar

Normab

Innovativa systemlösningar i rostfritt stål för krävande miljöer.

Teknisk precision, genomtänkt design och långsiktig funktion.

Vi utvecklar och tillverkar systemlösningar i syrafast rostfritt stål för miljöer där kraven på driftssäkerhet, livslängd och säkerhet är höga. Med egen Design, konstruktion och produktion skapar vi robusta lösningar för industri, infrastruktur och tekniska applikationer – där funktion och hållbarhet är avgörande över tid.

E-mail: info@normab.se

website: <https://normab.se>